



**LES + PRODUIT**

**Produit adapté aux installations collectives**

**Utilisation jusqu'à +110°C**


**Jusqu'à 9m<sup>3</sup>/h de débit instantané**

## CIRCULATEUR AVEC MOTEUR 3 VITESSES : **NC3**

Le circulateur **NC3** de Calpeda est conçu pour les installations de chauffage domestiques et civiles. Son moteur à induction 3 vitesses permet un réglage précis en fonction de l'installation de chauffage.

### Caractéristiques techniques :

- Température du liquide de +5°C à +110°C (de -10°C à +110°C pour NC3 ..-70-80-85-120)
- Température ambiante de 0°C à +40°C
- Pression maximum : 10 bars
- Pression sonore ≤ 43 dB (A)
- Quantité maximum de glycol : 50%

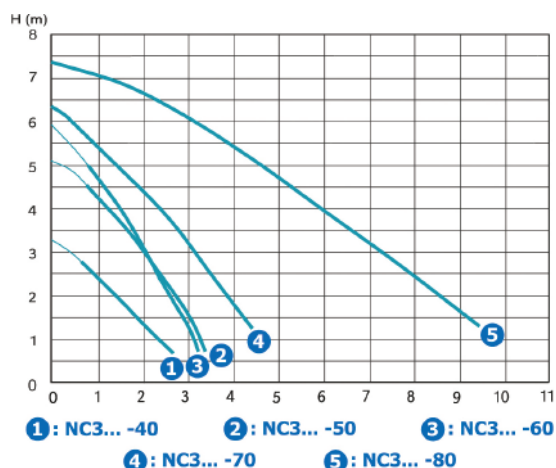

Type	DN	Pos.	P1 (W)	1x 230 V (A)	mm			Kg
					B	C	D	
NC3 25-40/180	G 1 1/2	3	53	0,23	180	135	28	2,6
		2	47	0,21				
		1	38	0,17				
NC3 25-50/180	G 1 1/2	3	91	0,38	180	135	28	2,6
		2	65	0,28				
NC3 32-50/180	G 2	1	42	0,18	180	138	31	3
NC3 15-60/130	G 1	3	95	0,41	130	128	21	2,2
NC3 25-60/180	G 1 1/2	2	70	0,30	180	135	28	2,6
		1	44	0,20				
NC3 32-60/180	G 2	1	44	0,20	180	138	31	3

Type	DN	Pos.	P1 (W)	1x 230 V (A)	mm			Kg
					B	C	D	
NC3 25-70/180	G 1 1/2	3	136	0,61	135	107	49	2,9
NC3 32-70/180	G 2	1	77	0,37	138	107	49	3,1
		3	206	0,91				
NC3 32-80/180	G 2	2	185	0,88	185	143	58	4,7
		1	120	0,60				

